

IPC-510

Монтируемый в стойку корпус начального уровня высотой 4U с USB и PS/2 портами на передней панели



Основные характеристики


- Лучшее соотношение цена/качество среди монтируемых в стойку корпусов
- ATX блок питания формата PS/2, мощностью 250/300 Вт и с поддержкой PFC
- Доступные с передней панели отсеки для трех 5,25" накопителей, 2 отсека для 3,5" накопителей (внешний и внутренний)
- Порты USB и PS/2 на передней панели
- Способность работать в жестких условиях эксплуатации – противостоять ударам, вибрациям и высоким температурам

Спецификации

Отсеки для накопителей	5,25"	На передней панели	3	Внутренние	-
	3,5"		1		1
Система охлаждения	Вентилятор		1 (производительность 144,4 м³/ч (85 CFM))		
	Воздушный фильтр		Да		
Интерфейсы ввода/вывода	USB порт		2 (на передней панели)		
	PS/2 порт		Возможность подключить PS/2 клавиатуру и PS/2 мышь или только PS/2 клавиатуру, в зависимости от установленной материнской платы		
Прочее	Задняя панель		BP модели: Два отверстия под 9-конт. разъемы D-Sub MB модели: Одно отверстие под 9-конт. разъем D-Sub и одно отверстие под 68-конт. разъем SCSI		
	Светодиодные индикаторы		Состояние питания и работа НЖМД		
	Направляющие салазки		Поддержка моделей серии C-300 производства General Devices (http://www.generaldevices.com) (не включены в поставку)		
Условия эксплуатации	Температура	Рабочая	0 ~ 40° C (32 ~ 104° F)		
	Влажность	Хранения	-20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F)		
	Вибрация (5 ~ 500 Гц)		10 ~ 85 % при 40° C, без образования конденсата		
			10 ~ 95 % при 40° C, без образования конденсата		
	Удар		1 G		
	Высота установки		10 G (продолжительность 11 мс, полусинусоида)		
Физические характеристики	Акустический шум		От 0 до 3 048 м (0 ~ 10 000 ft)		
	Размеры (ШхВхГ)		Менее 52 дБ при 5 ~ 28° C (41 ~ 82° F)		
	Вес		482 x 177 x 450 мм (19" x 7" x 17,7")		
			12,5 кг (27,5 lb)		



Размеры

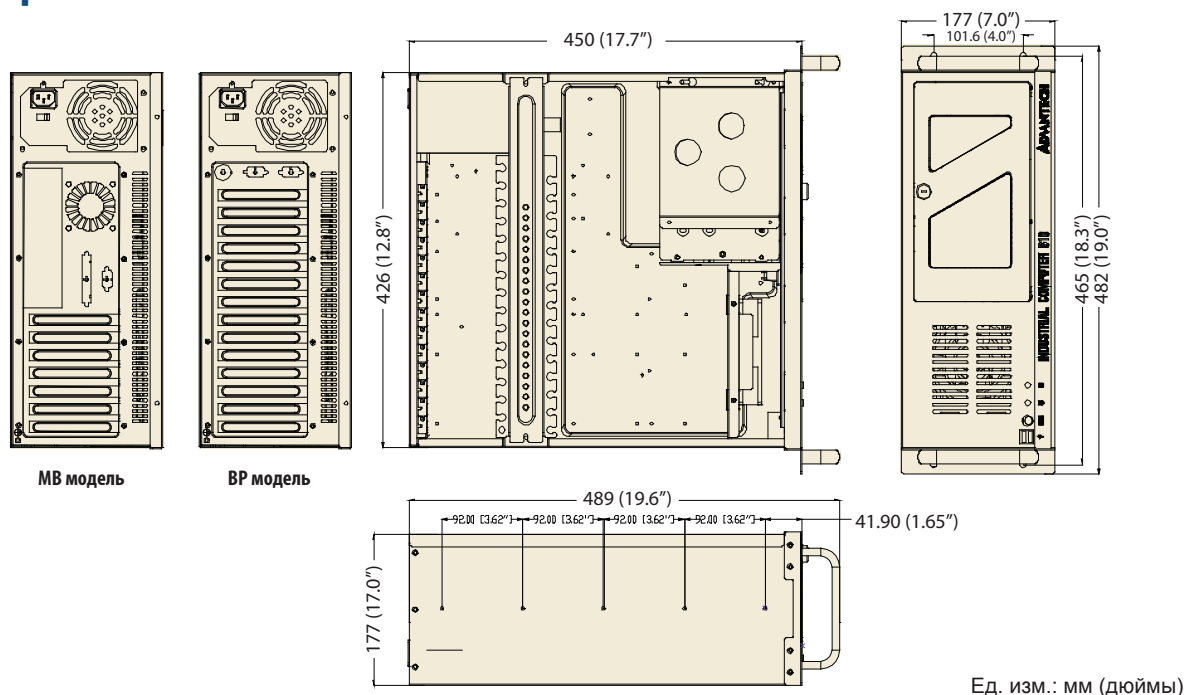

Совместимые блоки питания

Модель	Характеристики					
	Мощность	Вход	Выход	Минимальная нагрузка	Сертификаты безопасности	Среднее время наработки на отказ
PS-250ATX-ZE (ATX, PFC)	250 Вт	115/230 В перем. тока (по выбору)	+5 В @ 27 А, +3,3 В @ 20 А +12 В @ 13 А, -12 В @ 0,8 А -5 В @ 0,3 А, +5 В (в режиме ожидания) @ 2 А	+5 В @ 0,5 А, +3,3 В @ 0,3 А	UL/cUL/TUV/CB/CCC	100 000 часов при 25° С
PS-300ATX-ZBE (ATX, PFC)	300 Вт	100 ~ 240 В перем. тока (полный диапазон)	+5 В @ 30 А, +3,3 В @ 28 А +12 В @ 15 А, -12 В @ 0,8 А -5 В @ 0,3 А, +5 В (в режиме ожидания) @ 2 А	+5 В @ 0,1 А, +3,3 В @ 0,3 А	UL/cUL/TUV/CB/CCC	100 000 часов при 25° С

Информация для заказа

Модель	Блок питания	Материнская плата/ кросспанель	ЭМ-совместимость
IPC-510MB-00XBE	Без блока питания, с ATX переключателем	-	-
IPC-510MB-30ZBE	PS-300ATX-ZBE	-	CE
IPC-510BP-00XBE	Без блока питания, с ATX переключателем	-	-
IPC-510BP-30ZBE	PS-300ATX-ZBE	-	CE